



## 五进五出型（TX-FM100CSF-05）



### 一、概述

TX-FM100CSF-05 测试阀这种方形的设计结构可以更好的节省安装空间、减轻重量、节约成本。

TX-FM100CSF-05 测试阀可以用于很多场合，例如：在设备上的监控、报警指示、停机，对电动机、齿轮箱、泵、过滤器及压缩机的故障检测等。应用范围包括压力控制器、压力变送器、检测阀门等。

TX-FM100CSF-05测试阀的设计符合阀门的要求：安装方便、快捷、简单的通断, 而且有方便测试压力的连接接头。

### 二、技术参数


|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 工作温度   | -20~100℃                                          |
| 输出连接类型 | 法兰连接                                              |
| 压力接口尺寸 | G1/4 内                                            |
| 耐压范围   | 0~12MPa                                           |
| 工作压力   | 0~8MPa                                            |
| 材质     | 外壳及接头：铝合金（304 不锈钢）<br>阀芯：不锈钢（304）<br>密封垫：PEEK/FPM |



# 常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

## 三、安装尺寸

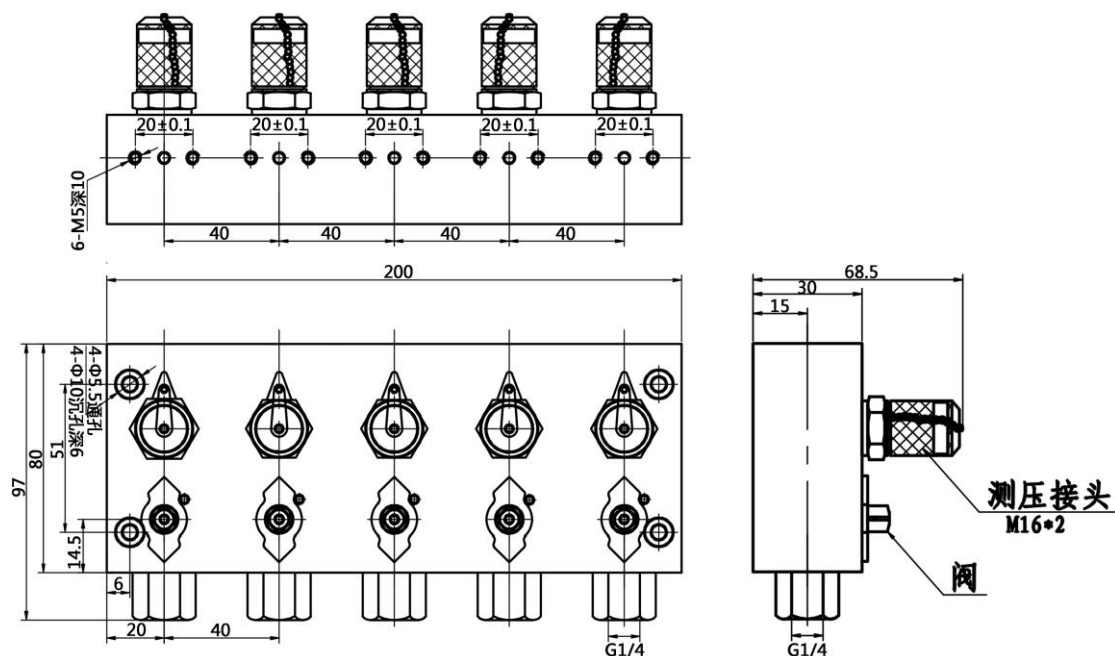

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼

厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：张经理

热线电话：400-119-0288

电话：0519-85227221

手机：13656120670

传真：0519-85281591

QQ：4001190288

E-mail：2631540167@qq.com

网址：www.cz-tianli.com